Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-5300an-p-17.html



Chiller chłodzący CW-5300AN

Cena brutto	**6 200,00 zł**
Cena netto	**5 040,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**2.4 kW**
Przepływ wody	**33 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**12 l**
Średnica wtyków	**1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**44 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**34 kg**
Wymiar	**58x38x75 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-5300AN

Chiller CW-5300 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-5300AN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

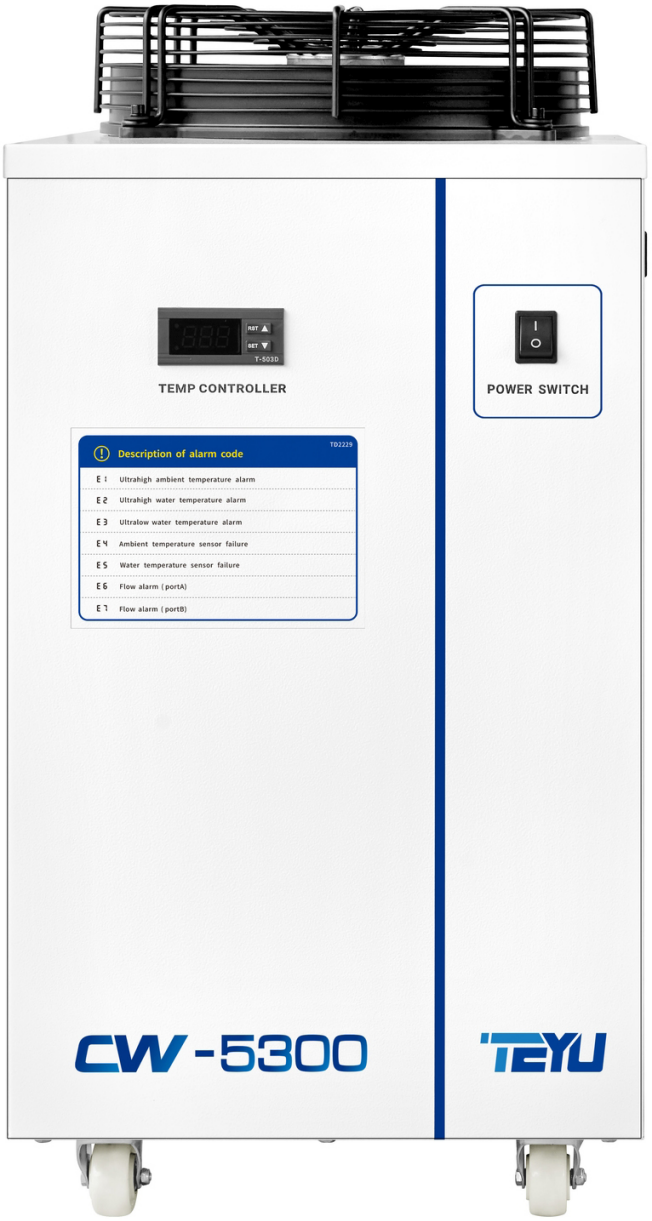
Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-5300AN
Wydajność chłodzenia	2.4 kW
Przepływ wody	33 l/min
Pojemność zbiornika wody	12 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	12 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	34 kg
Wymiar	58x38x75 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


CW-5300
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
TD2229
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Flow alarm (portA)
E7 Flow alarm (portB)
CW-5300
TEYU



Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę

aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW5300AN – wydajne chłodzenie z mocniejszą pompą obiegową

- Model **CW5300AN** został wyposażony w wydajną pompę wody, zapewniającą efektywną cyrkulację chłodziwa w instalacji.
- Doskonale sprawdza się w ploterach laserowych CO_2, maszynach CNC oraz urządzeniach wymagających stabilnego przepływu wody.
- Skutecznie wspiera utrzymanie optymalnej temperatury pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu urządzeń.

Lepszy przepływ i skuteczniejsza wymiana ciepła

- Zwiększona wydajność pompy pozwala na sprawniejsze odprowadzanie energii cieplnej z układu.
- Stabilny przepływ chłodziwa poprawia efektywność chłodzenia urządzeń laserowych.
- Pomaga utrzymać optymalne parametry pracy podczas długotrwałej eksploatacji.

Niezawodna praca w zastosowaniach przemysłowych

- Solidna konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach produkcyjnych.
- Wbudowane systemy ochronne zwiększają bezpieczeństwo urządzeń współpracujących z chłodnicą.
- Wysoka jakość komponentów przekłada się na długą i bezawaryjną eksploatację.

⚡ Wydajna cyrkulacja chłodziwa

- Mocniejsza pompa zapewnia stabilny przepływ wody nawet w bardziej rozbudowanych układach chłodzenia.
- Efektywne odprowadzanie ciepła wspiera niezawodną pracę urządzeń pod dużym obciążeniem.
- Optymalna współpraca pomiędzy układem chłodniczym a obiegiem wody zwiększa skuteczność chłodzenia.

Łatwa obsługa i integracja

- Prosty montaż umożliwia szybkie wdrożenie chłodnicy do istniejącego stanowiska pracy.
- Czytelny panel sterowania pozwala na bieżące monitorowanie parametrów chłodzenia.
- Niewielkie wymagania konserwacyjne ograniczają czas potrzebny na obsługę urządzenia.

Dlaczego warto wybrać CW5300AN?

- Wydajniejsza pompa wody zapewniająca skuteczniejszą cyrkulację chłodziwa.
- Stabilne chłodzenie urządzeń laserowych i przemysłowych pracujących w trybie ciągłym.
- Idealny wybór dla użytkowników oczekujących większego przepływu wody i wysokiej niezawodności działania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)